



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 20535 din 03.06.2016

Clarificări 1

Referitor la achiziția directă privind furnizare „Doua bucăți de Pompa Submersibila” vă transmitem următorul răspuns la clarificări:

1.Întrebare:

1. Ce anume se dorește să se ofere:

- electropompa la debit nominal 58 mc/h
- electropompa la înălțime de pompare 80 m col.apa, SAU
- tipul de pompa

Caracteristicile cerute nu corespund cu tipul de pompă solicitat.


1.Răspuns:

Se respectă cerințele din Invitația de participare, respectiv caracteristicile de funcționare atașate prezentei.

SERIE Z660 DA 1 A 10 STADI
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz

POMPA TIPO	POTENZA NOMINALE kW	Q = PORTATA					
		l/min	500	700	900	1100	1300
		0	30	42	54	66	78
		H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA					
Z660 01	2,2	16,2	11,1	8,9	6,8	4,4	
Z660 02	4	33,5	23,6	19,6	16,0	12,0	5,9
Z660 03	5,5	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2
Z660 04	7,5	66,0	46,9	39,5	33,0	25,6	14,2
Z660 05	9,3	82,4	58,7	49,5	41,5	32,5	18,5
Z660 06	11	98,5	70,2	59,4	49,9	39,2	22,6
Z660 07	13	115,0	82,0	69,4	58,5	46,2	26,9
Z660 08	15	132,0	94,2	79,8	67,3	53,4	31,5
Z660 09	18,5	150,1	107,1	90,9	76,8	61,3	37,0
Z660 10	18,5	164,7	117,6	99,8	84,4	67,1	40,0

z660-1-50_a.th

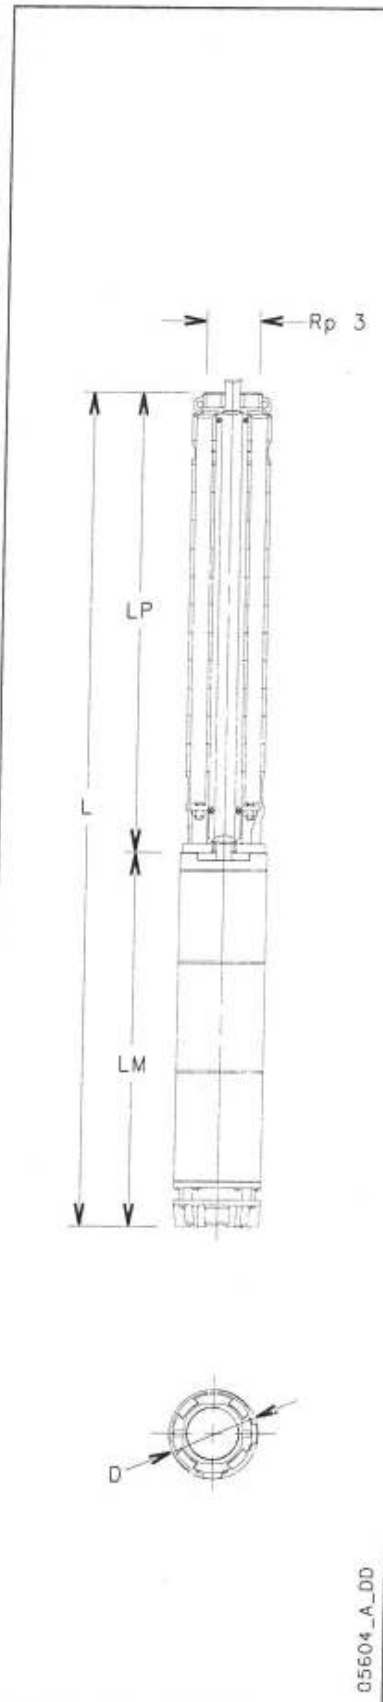

05604_A_DD

IMENSIONI E PESI


ELETTRO POMPA TIPO	POTENZA NOMINALE kW	DIMENSIONI (mm)					PESO Kg
		L	LM	LP	ø D		
					1 Cavo	2 Cavi	
60 01-L4C	2,2	806	393	413	142	144	23
60 02-L4C	4	1142	614	528	142	144	36
60 03-L4C	5,5	1327	684	643	142	144	42
60 04-L4C	7,5	1522	764	758	142	144	46
60 02-L6W	4	1111	583	528	144	146	50
60 03-L6W	5,5	1256	613	643	144	146	57
60 04-L6W	7,5	1411	653	758	144	146	63
60 05-L6W	9,3	1556	683	873	144	146	70
60 06-L6W	11	1711	723	988	144	146	76
60 07-L6W	13	1866	763	1103	144	146	83
60 08-L6W	15	2051	833	1218	144	146	93
60 09-L6W	18,5	2236	903	1333	144	146	104
60 10-L6W	18,5	2351	903	1448	144	146	106



ITT

Lowara

SERIE Z660 DA 1 A 10 STADI
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz

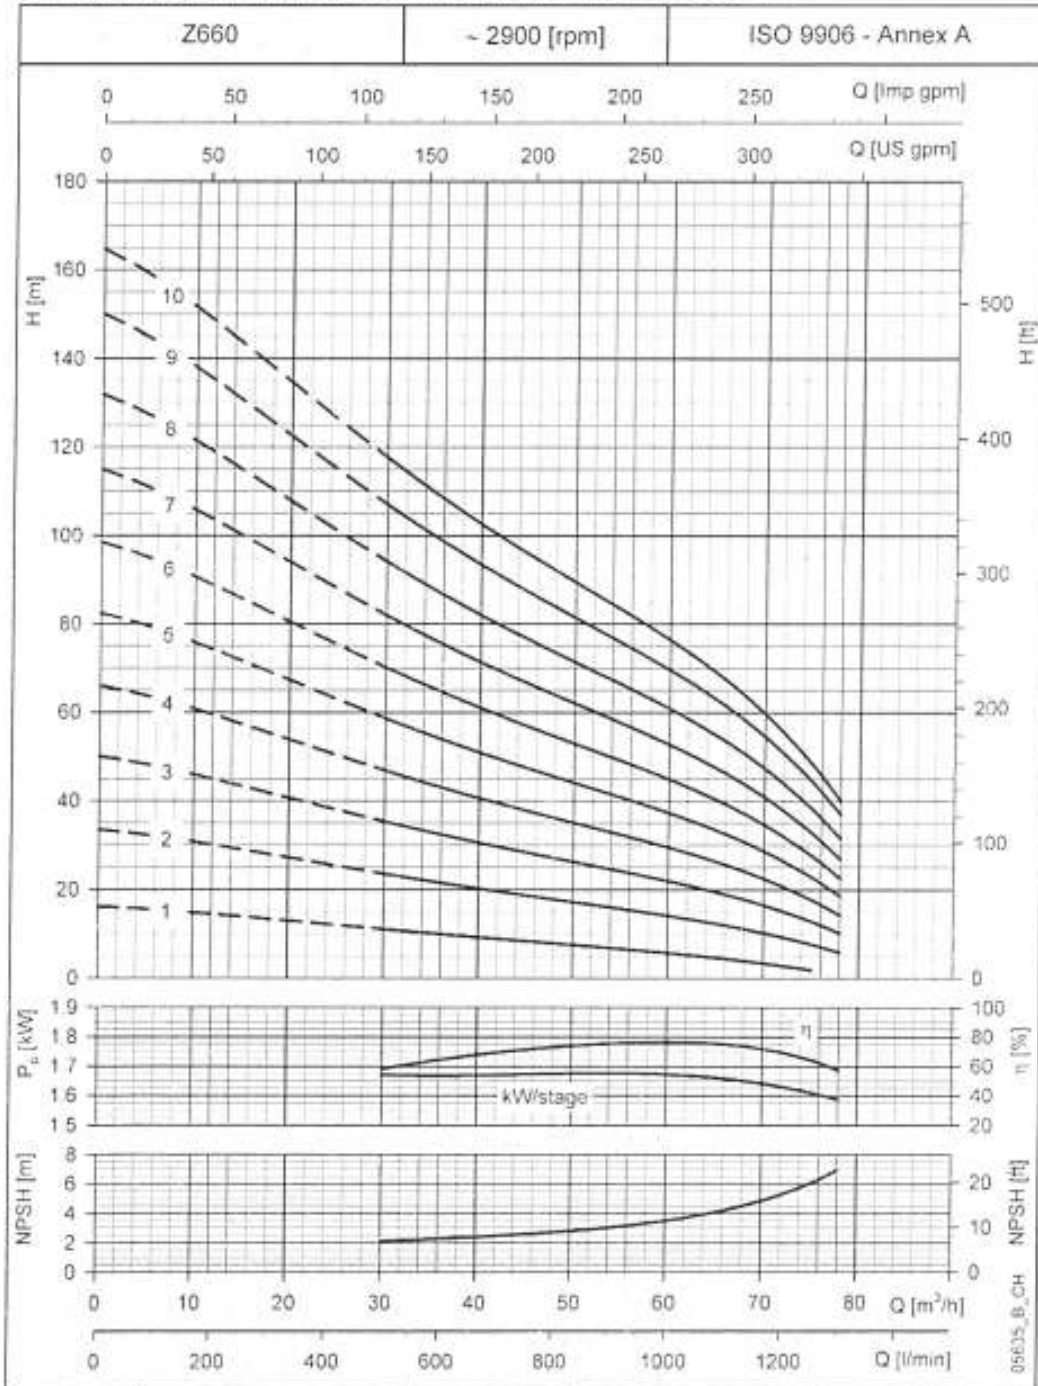

SV/DM